


## Verbatim LED PAR20 E27 8W 3000K Blanc chaud 380 LM DIM


- Culot E27
- Tension 220 - 240 V
- Durée de vie: 35.000 heures -
- Intensité variable
- 84% d'économie d'énergie
- Flux lumineux: 380 lm
- Équivaut à une ampoule à incandescence de 49W

Numéro de produit	52232
<b>Données générales</b>	
Culot	E27
<b>Données électriques</b>	
Puissance (W)	8
Équivalence de puissance	49
Tension (V)	220 - 240 V
Intensité variable	oui
Facteur de puissance	0.86
Fréquence de fonctionnement (Hz)	50-60
<b>Données géométriques</b>	
Longueur (mm)	94
Diamètre (mm)	60
Poids(g)	140
<b>Données photométriques</b>	
Flux lumineux (lm)	380 lm
Flux lumineux C90 (lm)	340
IRC	≥ 80
TCC (K)	3000
Luminous Intensity (cd)	900
Angle de faisceau (°)	35
Efficacité lumineuse (lm/W)	43
Durée de vie (hrs)	35,000
Cycle d'allumage	60,000



25/09/2015


## Diagrammes photométriques

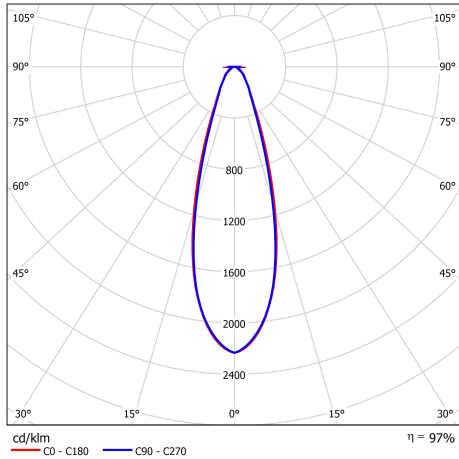

0.5	0.28 0.29	E(0°) 3408 E(C90) 1536 E(C0) 1519
1.0	0.55 0.58	E(0°) 852 E(C90) 384 E(C0) 380
1.5	0.83 0.87	E(0°) 379 E(C90) 171 E(C0) 169
2.0	1.11 1.15	E(0°) 213 E(C90) 96 E(C0) 95
2.5	1.39 1.44	E(0°) 136 E(C90) 61 E(C0) 61
3.0	1.66 1.73	E(0°) 95 E(C90) 43 E(C0) 42

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 32.2°)  
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 31.0°)

## Classification énergétique

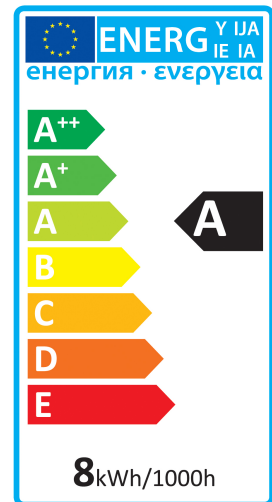

## Détails sur l'emballage

### Code barres

023942522324

### EAN 128

(02)00023942522324(37)06(91)162

### EAN 14

50023942522329

### Dimensions de l'emballage (H x L x P)

97.5 x 64 x 62 (mm)

### Poids de l'emballage

160 (g)

### QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDE

6

### Dimensions du carton (H x L x P)

71 x 206 x 216 (mm)

### Cartons par palette

210

### Couches par palette

14

### Unités par palette

1260

25/09/2015